



AÇOS E ARAMES

— PARA —

CONSTRUÇÃO CIVIL

VERGALHÕES CA50

DIÂMETRO DAS BARRAS

- 6,3mm
- 8mm
- 10mm
- 12,5mm
- 16mm
- 20mm
- 25mm

APLICAÇÕES:

- Estruturas de concreto armado e casas, edifícios, pontes, viadutos, barragens, e estradas
- Estruturas pré moldadas



AS BARRAS DE VERGALHÃO PODEM SER FORNECIDAS EM:

- Barras retas de 12 metros, nas bitolas de 6,3mm a 25mm
- Barras dobradas em bitolas até 16mm


VERGALHÕES CA60

DIÂMETRO DAS BARRAS

- 4,2 mm
- 5,0 mm

APLICAÇÕES:

- Estruturas de concreto armado
- Estruturas pré moldadas
- Produção de estribos e armaduras industrializadas

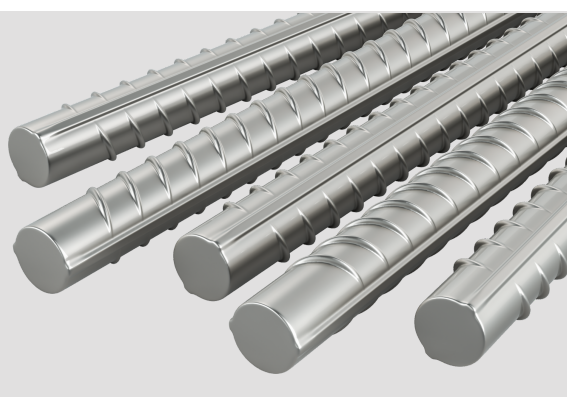

AS BARRAS DE VERGALHÃO PODEM SER FORNECIDAS EM:

- 4,2 mm pode ser fornecido dobrado ou em rolo
- 5,0 mm pode ser fornecido reto ou dobrado



MALHAS E TRELIÇAS

TELAS (MALHAS) SOLDADAS

Dimensões 2x3mts


- EQ 45 (leve) 20x20x3.4
- EQ 61 (média) 15x15x3.4
- EQ 92 (reforçada) 15x15x4.2
- EQ 138 (pesada) 10x10x4.2

Dimensões 2,45x6mts

- Q 92 - 15x15x4.2
- Q 138 - 10x10x4.2

APLICAÇÕES:

- Lajes de edifícios e casas
- Pisos industriais
- Pavimentos
- Paredes de concreto
- Pré moldados de concreto
- Paredes de túneis

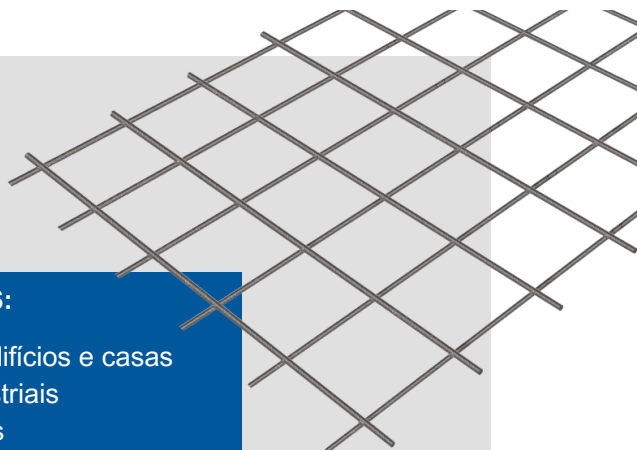

TRELIÇAS

APLICAÇÕES:

- Lajes pré-moldadas treliçadas
- Lajes planas treliçadas e painéis
- Lajes treliçadas autoportantes
- Espaçadores

AS TRELIÇAS DETACK PODEM SER FORNECIDAS EM:

- Comprimento de 6mts ou 12mts

ALTURAS DE:

- 8cm
- 12cm
- 16cm
- 20cm





Detack


COLUNAS E ESTRIBOS

COLUNAS

DIMENSÕES	FERRAGEM PRINCIPAL	COMPRIMENTO
● 7x14	6,30 mm	6 metros
● 7x14	8,00 mm	6 metros
● 12x17	8,00 mm	6 metros

APLICAÇÕES:

- Colunas
- Vigas
- Baldrame
- Vergas
- Muros

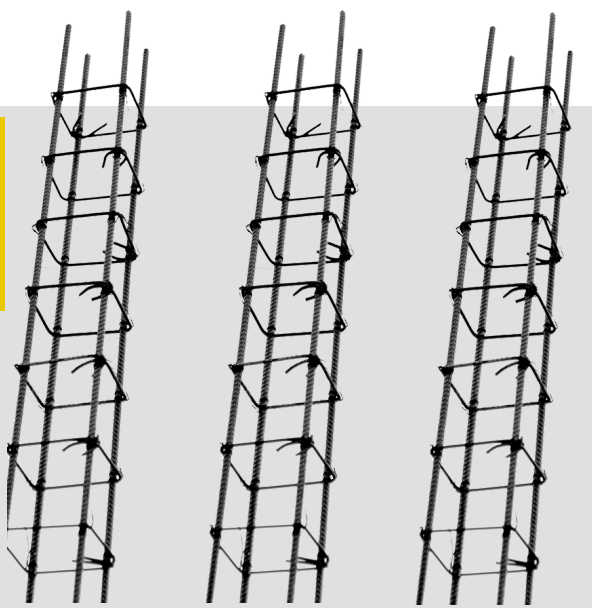

ESTRIBOS

APLICAÇÕES:

- Colunas
- Vigas
- Baldrame
- Vergas
- Muros

DIMENSÕES CM	FERRAGEM PRINCIPAL	DIMENSÕES CM	FERRAGEM PRINCIPAL
● 7x12	4,20 mm	● 12x22	4,20 mm
● 7x17	4,20 mm	● 12x27	4,20 mm
● 12x12	4,20 mm	● 17x17	4,20 mm
● 12x17	4,20 mm	● 17x27	4,20 mm



ARAMES RECOZIDOS

APLICAÇÕES:

- Amarração de estruturas de concreto armado em geral.

BWG	BITOLA (mm)	PESO ROLOS (kgs)
10	Ø 3,40	50 kg
12	Ø 2,76	1, 30 ou 50 kg
14	Ø 2,11	1, 30 ou 50 kg
16	Ø 1,65	1, 30 ou 50 kg
18	Ø 1,24	1, 30 ou 50 kg
18 TORCIDO	Ø 1,24	1, 30 ou 50 kg



ARAMES GALVANIZADOS

APLICAÇÕES:

- Amarrações na área rural, e litorânea.

BWG	BITOLA (mm)	PESO ROLO (KG)
10	Ø 3,40	50 kg
12	Ø 2,76	1 ou 50 kg
14	Ø 2,11	1 ou 50 kg
16	Ø 1,65	1 ou 50 kg
18	Ø 1,24	1 ou 50 kg
20	Ø 0,89	1 ou 50 kg





ENTREGA RÁPIDA

A obra não pode parar, e pensando nisso, a Detack preza pelo atendimento ágil e a entrega rápida.

Está construindo? Fale com nossos vendedores!



Rua Lúcia Frantz, 313 - Prédio 02 - Bairro Ideal
CEP 93334-100 - Novo Hamburgo, RS

 @detack.official  (51) 3065-6500  www.detack.com.br